



Weinbaugeräte
W e h r d a

Know how aus Tradition



Maschinen für den Weinbau

**Reihenkulturen
Sonderkulturen**

60 Jahre Weinbauerfahrung!

HAUPTPREISLISTE 2020

Mulchgeräte - gültig ab 01.01.2020

Unser Unternehmen

Im Jahre 1920 wurde die Firma Wilhelm Röll gegründet. Sie brachten 1952 die Mechanisierung in den Weinbau rein und bis zum heutigen Tag ist viel Entwicklungsarbeit geleistet worden.

Das erste funktionierende breitenverstellbare Mulchgerät wurde Anfang 1990 von Vater Hans Röll in Zusammenarbeit mit seinem Sohn Thorsten Röll entwickelt.

Seit 2014 haben wir uns neu gegründet mit **Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG.**



Wilhelm Röll



Hans Röll



Thorsten Röll

*Diese Namen stehen für Qualität
und Know how im Weinbau...*



Marius Röll


| Inhalt | Seite |
|---|-------|
| Variationen der Compact Familie | 04 |
| Optionen und Zubehör für das Mulchgerät Compact | 05 |
| Mulchgerät Compact TYP N | 06-07 |
| Mulchgerät Compact TYP TF | 08-09 |
| Mulchgerät Compact TYP F / F-H | 10-11 |
| Mulchgerät Compact TYP „Bee forever“ - Blühstreifen Mulchgerät | 12-13 |
| Mulchgerät Compact: Stützwalzen / Pendelstützräder | 14 |
| Mulchgerät Compact „Living“ mit Seitenauswurf | 15 |
| Mulchgerät Compact TYP TF: ohne Senkrechtaushebung | 16-17 |
| Mulchgerät Compact TYP TF: Senkrechtaushebung | 18-19 |
| Mulchgerät Compact: Unterstock - Schwenkscheibe | 20 |
| Mulchgerät Compact: Stockputzer | 21 |
| Mulchgerät Compact: Bandspritze | 22 |
| Mulchgerät Compact: Fingerhacke | 23 |
| Bestellbeispiele | 24-28 |




Mulchgerät Compact N
 (Räder fahren mit auseinander)



Mulchgerät Compact
 Blühstreifenmulchgerät
 als N oder TF möglich

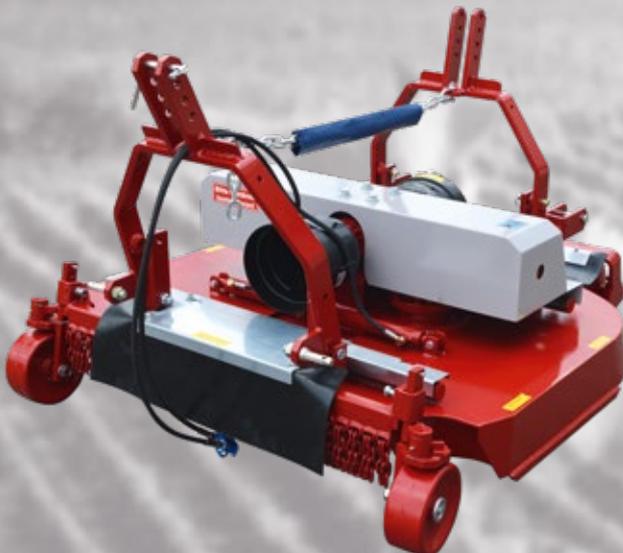


Mulchgerät Compact
 nur als Frontgerät
 oder als Front- und Heckgerät lieferbar
 als N oder TF möglich

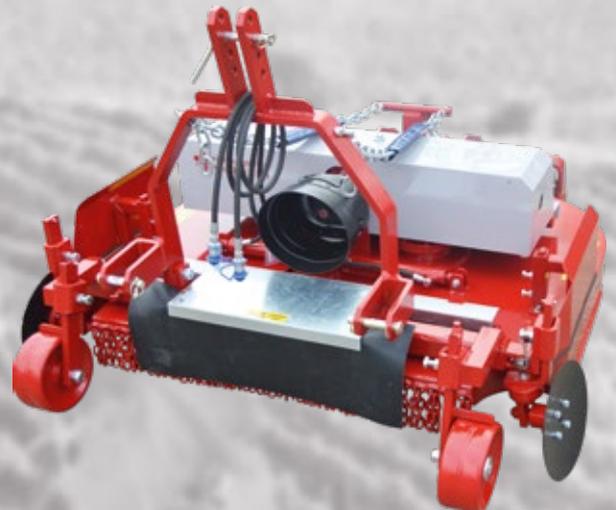

Mulchgerät Compact TF
 (mit feststehende Räder)

Optionen und Zubehör für das Mulchgerät Compact

MULCHGERÄT - COMPACT



Fingerhacke mit Bodenantrieb



Fingerhacke mit hydraulischen Antrieb und Seitenanfahrtschutz
 NEU Entwicklung von Weinbaugeräte Wehrda



Rollhacke mit 2er Segment (Abbildung abweichend)



Stockputzer einseitig oder doppelseitig möglich



Mulchgerät mit festehenden Räder, Trägerführungsrohr und Pflugscheiben



1 Paar Pendelräder



Seitenauswurf beidseitig



„Neu mit Senkrechtaushebung“ rechts/ links oder doppelseitig



Bandspritze Firma „Müller“ mit 100 Liter



Schwenkscheibe mit beweglichen Messern, hydraulisch angetrieben und mit hydraulischer Abtastung

Mulchgerät Compact TYP N

In 3 Gewichtsabstufungen erhältlich - Standard, Leicht oder Extra Leicht

MULCHGERÄT - COMPACT



Serienausstattung:

- ✓ Gegenläufige Drehrichtung der zwei Messerkreisel
- ✓ 1 Paar Stützräder 5mm Blechstärke kugelgelagert, vorne
- ✓ Stützwalze \varnothing 220 mm mit Oberlenkerverstellung, hinten
- ✓ Die Schnitthöhe wird über Stützräder und Stützwalze eingestellt
- ✓ Beidseitige Aufnahme hinten (rechts und links) für weitere Anbaugeräte
- ohne Gelenkwelle

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite |
|----------|---------------|---------------|
| 0-001 | Compact 110 N | 110 - 140 cm |
| 0-002 | Compact 115 N | 115 - 155 cm |
| 0-003 | Compact 125 N | 125 - 175 cm |
| 0-004 | Compact 140 N | 140 - 190 cm |
| 0-005 | Compact 150 N | 150 - 204 cm |
| 0-006 | Compact 160 N | 160 - 212 cm |
| 0-007 | Compact 170 N | 170 - 230 cm |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| C = Compact | | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| | Dreipunkturm: Standard Anbau | | | | | | | |
| 1-025 | Dreipunkturm: Kurzer Anbau | | | | | | | |
| 1-009 | Dreipunkturm: Mit doppelter Aufnahme | | | | | | | |
| 1-026 | Dreipunkturm: Mit Steilaushub kann bei jedem Dreipunkturm gewählt werden | | | | | | | |
| 1-008 | Pendelräder (40x20) 1Paar Aufpreis | | | | | | | |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | | | | | | | |
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links | | | | | | | |
| Stockputzer | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 5-001 | Stockputzer einseitig rechts | | | | | | | |
| 5-002 | Stockputzer einseitig links | | | | | | | |
| 5-003 | Stockputzer doppelseitig | | | | | | | |
| 5-004 | Konsolen für Stockputzer (pro Stück) | | | | | | | |
| 5-005 | Schnüre für Stockputzer Aufpreis (pro Seite) | | | | | | | |
| Bandspritze mit Behälter | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 1-020 | Bandspritze kpl mit 100 Liter Behälter | | | | | | | |
| K.U.L.T. Fingerhacke Ø 540 mm / 370 mm | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-035 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 540 mm | | | | | | | |
| 1-036 | Fingerhacke rechts mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-037 | Fingerhacke links mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0034 | Konsole für Fingerhacke ø 540 rechts mit Bodenantrieb | | | | | | | |
| 1-0035 | Konsole für Fingerhacke ø 540 links mit Bodenantrieb | | | | | | | |
| Gewichtsabstufungen | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| | Standard 8/8 | | | | | | | |
| | Leicht | 0-008 | 0-009 | 0-010 | 0-011 | | | |
| | Extra Leicht | 0-012 | 0-013 | 0-014 | | | | |

* kein Rabatt mehr möglich.

Bitte bei Bestellung Art.-Nr. und das Kürzel: L=Leicht oder EL Extra Leicht mit angeben. Auf Wunsch kann auch eine schmalere Walze montiert werden um weiter Anbaugeräte anzubauen oder zusätzlich Gewicht einzusparen (400mm, 500mm, 600mm).

Mulchgerät Compact TYP TF

MULCHGERÄT - COMPACT

Mit feststehenden Rädern, Pflugscheiben können auf Wunsch nachgerüstet werden „Neu 2016“.

- Stützräder laufen exakt in der Schlepperspur, nicht verstellbar.



NEU



Serienausstattung:

- √ Gegenläufige Drehrichtung der zwei Messerkreisel
- √ Dreipunktturm mit doppelter Aufnahme
- √ 1 Paar Stützräder 5mm Blechstärke kugelgelagert, vorne
- √ Stützwalze ø 220 mm mit Oberlenkerverstellung, hinten
- √ Die Schnitthöhe wird über Stützräder und Stützwalze eingestellt
- √ Beidseitige Aufnahme vorne (rechts und links) zum Anbau von 1 Paar Pflugscheiben
- √ Beidseitige Aufnahme hinten (rechts und links) für weitere Anbaugeräte
- ohne Gelenkwelle

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite |
|----------|----------------|---------------|
| 0-025 | Compact 110 TF | 110 - 140 cm |
| 0-026 | Compact 115 TF | 115 - 155 cm |
| 0-020 | Compact 125 TF | 125 - 175 cm |
| 0-021 | Compact 140 TF | 140 - 190 cm |
| 0-022 | Compact 150 TF | 150 - 204 cm |
| 0-023 | Compact 160 TF | 160 - 212 cm |
| 0-024 | Compact 170 TF | 170 - 230 cm |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| | C = Compact | | | | | | | |
| | Optionen | | | | | | | |
| | Stützräder Außenbreite 1,50 m (Mulchgerät) | | | | | | | |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf u. Rutschkupplung | | | | | | | |
| | Dreipunkturm: Standard Anbau | | | | | | | |
| 1-025 | Dreipunkturm: Kurzer Anbau | | | | | | | |
| 1-009 | Dreipunkturm: Mit doppelter Aufnahme | | | | | | | |
| 1-026 | Dreipunkturm: Mit Steilaushub | | | | | | | |
| | kann bei jedem Dreipunkturm gewählt werden | | | | | | | |
| 1-0080 | Pendelräder (60x20) 1Paar Aufpreis | | | | | | | |
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links | | | | | | | |
| | Rollhacken | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 5-071 | Rollhacke rechts mit 2 Segment und Abweiser | | | | | | | |
| 5-072 | Rollhacke links mit 2 Segment und Abweiser | | | | | | | |
| | Zubehör Stockputzer | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 5-001 | Stockputzer einseitig rechts | | | | | | | |
| 5-002 | Stockputzer einseitig links | | | | | | | |
| 5-003 | Stockputzer doppelseitig | | | | | | | |
| 5-004 | Konsolen für Stockputzer (pro Stück) | | | | | | | |
| 5-005 | Schnüre für Stockputzer Aufpreis (pro Seite) | | | | | | | |
| | Bandspritze mit Behälter | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 1-020 | Bandspritze kpl mit 100 Liter Behälter | | | | | | | |
| | K.U.L.T. Fingerhacke Ø 540 mm / 370 mm | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-035 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 540 mm | | | | | | | |
| 1-036 | Fingerhacke rechts mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-037 | Fingerhacke links mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0034 | Konsole für Fingerhacke ø 540 rechts mit Bodenantrieb | | | | | | | |
| 1-0035 | Konsole für Fingerhacke ø 540 links mit Bodenantrieb | | | | | | | |

* kein Rabatt mehr möglich.

Auf Wunsch kann auch eine schmalere Walze montiert werden um weitere Anbaugeräte anzubauen oder zusätzlich Gewicht einzusparen (400mm, 500mm, 600mm).

Mulchgerät Compact TYP F / F-H


MULCHGERÄT - COMPACT

Nur in Schwerer Ausführung. Mulchgerät nur als Front oder Front und Heck lieferbar. Stützräder laufen exakt in der Schlepperspur nicht verstellbar oder Stützräder werden mit der Breitenverstellung am Mulchgerät in der Breite verstellt.

Modell 2



Modell 1

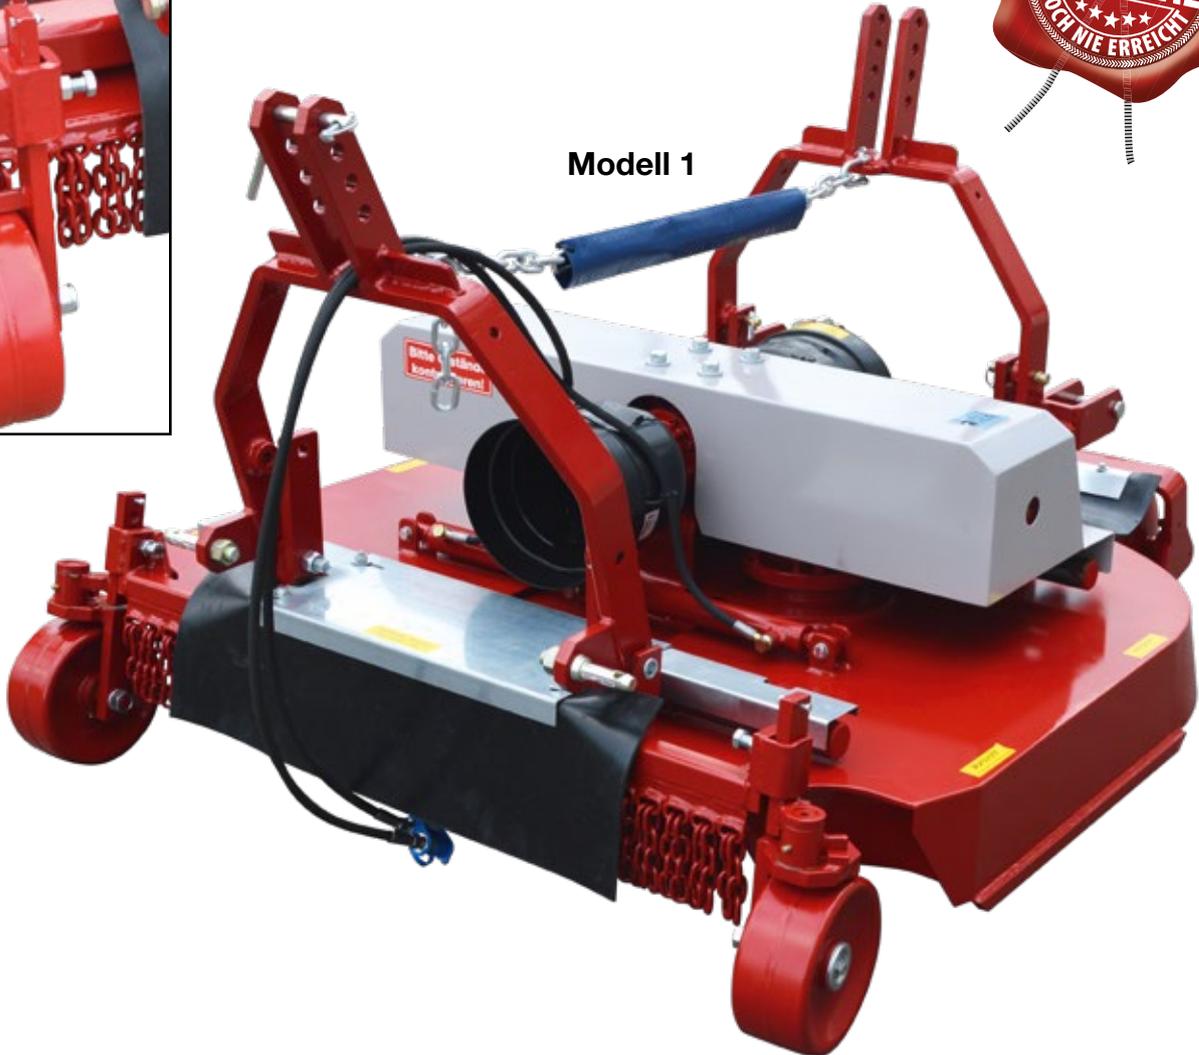

Serienausstattung:

- √ Gegenläufige Drehrichtung der zwei Messerkreisel
- √ Mit ein oder zwei Dreipunktürme ausgerüstet
- √ 1 Paar Pendelräder 5mm Blechstärke kugelgelagert
- √ Stützwalze ø 220 mm mit Oberlenkerverstellung
- √ Die Schnitthöhe wird über Stützräder und Stützwalze eingestellt
- ohne Gelenkwelle

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

Modell 1: Stützräder mit Seitenteil verstellbar TYP F / F-H (N)

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite |
|----------|-------------------------|---------------|
| 0-030 | Compact 125 F / F-H (N) | 125 - 175 cm |
| 0-031 | Compact 140 F / F-H (N) | 140 - 190 cm |
| 0-032 | Compact 150 F / F-H (N) | 150 - 204 cm |
| 1-008 | Pendelräder | Aufpreis |

Modell 2: Stützräder feststehend laufen in der Schlepperspur TYP F / F-H (TF)

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite |
|----------|--------------------------|---------------|
| 0-040 | Compact 125 F / F-H (TF) | 125 - 175 cm |
| 0-041 | Compact 140 F / F-H (TF) | 140 - 190 cm |
| 0-042 | Compact 150 F / F-H (TF) | 150 - 204 cm |
| 1-008 | Pendelräder | Aufpreis |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | |
|----------|---|-----------------------------------|-------|-------|
| | | C 125 | C 140 | C 150 |
| | C = Compact | | | |
| | Nur als Frontanbau - bitte Drehrichtung angeben | | | |
| 1-013 | Zapfwellendrehzahl 540 U/min | | | |
| 1-014 | Zapfwellendrehzahl 1000 U/min | | | |
| | Front und Heckanbau für Standard Schlepper | C 125 | C 140 | C 150 |
| 1-015 | Zapfwellendrehzahl im Frontanbau 540 U/min mit Zapfwellendurchtrieb und Umkehrgetriebe inkl. Zweiten Dreipunktturm | | | |
| 1-016 | Zapfwellendrehzahl im Frontanbau 1000 U/min mit Zapfwellendurchtrieb und Umkehrgetriebe inkl. Zweiten Dreipunktturm | | | |
| | Front und Heckanbau für Schlepper mit Wendeeinrichtung | C 125 | C 140 | C 150 |
| 1-017 | Zapfwellendrehzahl im Frontanbau 540 U/min mit Zapfwellendurchtrieb inkl. Zweiten Dreipunktturm | | | |
| | Zubehör | C 125 | C 140 | C 150 |
| 1-018 | Zweiter Dreipunktturm mit einfacher Aufnahme | | | |
| 1-019 | Zweiter Dreipunktturm mit doppelter Aufnahme | | | |
| 1-007 | Gelenkwelle mit Rutschkupplung | | | |
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links | | | |

Auf Wunsch kann auch eine schmalere Walze montiert werden um zusätzlich Gewicht einzusparen (400mm, 500mm, 600mm).

hydraulisch breitenverstellbar



Unter einem Blühstreifen versteht man eine streifenförmige Fläche mit blühenden Pflanzen im Weinberg oder an dessen Rand. Diese ist mit blühenden Wildkräuter oder ähnliches eingesät.

Mit unserem neu entwickelten Mulchgerät Compact Bee Forever habe ich die Wahl einen Blühstreifen in der Mitte der Zeile stehen zu lassen, es ist auch möglich die ganze Fläche ab zu mulchen.

Die Breite des Blühstreifen beträgt z.B. bei einem Compact 125-175 Min. 5 cm bis max. 40 cm je nach Gassenbreite oder ganzflächig zu Mulchen mit einer Überlappung von 10 cm.

Mit einer Gesamtbreite von 1,40 m

Serienausstattung:

- √ Gegenläufige Drehrichtung der zwei Messerkreise
- √ 1 Paar Stützräder 5 mm Blechstärke kugelgelagert, vorne
- √ 2 Stützräder 5 mm Blechstärke kugelgelagert hinten, mit Oberlenkerverstellung
- √ Die Schnitthöhe wird über Stützräder und Stützwalze eingestellt
- √ Beidseitige Aufnahme hinten (rechts und links) für weitere Anbaugeräte
- ohne Gelenkwelle

Optionales Zubehör kann frei nach ihren Wünschen gewählt bzw. mit bestellt werden.

Mulchgerät Compact TYP „Bee forever“ - „Neu“ Blühstreifen Mulchgerät

Modell 1: Stützräder mit Seitenteil verstellbar TYP N/ BS

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite | Blühstreifen | Überschnitt |
|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 0-050 | Compact 125 | 125 - 175 cm | von 0 cm bis 40 cm | ca. 6 cm |
| 0-051 | Compact 140 | 140 - 190 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| 0-052 | Compact 150 | 150 - 204 cm | keine Angabe | keine Angabe |

Modell 2: Stützräder feststehend laufen in der Schlepperspur TYP TF

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Arbeitsbreite | Blühstreifen | Überschnitt |
|----------|-------------|---------------|--------------------|--------------|
| 0-060 | Compact 125 | 125 - 175 cm | von 0 cm bis 40 cm | ca. 6 cm |
| 0-061 | Compact 140 | 140 - 190 cm | keine Angabe | keine Angabe |
| 0-062 | Compact 150 | 150 - 204 cm | keine Angabe | keine Angabe |

| Art.Nr.: | Bezeichnung | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|
| | C = Compact | C 125 | C 140 | C 150 |
| | Optionen | | | |
| | Stützräder Außenbreite 1,50 m (Mulchgerät) | | | |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf u. Rutschkupplung | | | |
| | Dreipunkturm: Standard Anbau | | | |
| 1-025 | Dreipunkturm: Kurzer Anbau | | | |
| 1-009 | Dreipunkturm: Mit doppelter Aufnahme | | | |
| 1-026 | Dreipunkturm: Mit Steilaushub | | | |
| | kann bei jedem Dreipunkturm gewählt werden | | | |
| 1-0080 | Pendelräder (60x20) 1Paar Aufpreis | | | |
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links | | | |
| | Zubehör Stockputzer | C 125 | C 140 | C 150 |
| 5-001 | Stockputzer einseitig rechts | | | |
| 5-002 | Stockputzer einseitig links | | | |
| 5-003 | Stockputzer doppelseitig | | | |
| 5-004 | Konsolen für Stockputzer (pro Stück) | | | |
| 5-005 | Schnüre für Stockputzer Aufpreis (pro Seite) | | | |
| | Bandspritze mit Behälter | C 125 | C 140 | C 150 |
| 1-020 | Bandspritze kpl mit 100 Liter Behälter | | | |
| | K.U.L.T. Fingerhacke Ø 540 mm / 370 mm | C 125 | C 140 | C 150 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | | | |
| 1-035 | Fingerhacke einseitig rechts/links mit Bodenantrieb Ø 540 mm | | | |
| 1-036 | Fingerhacke rechts mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | |
| 1-037 | Fingerhacke links mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | |
| 1-0034 | Konsole für Fingerhacke ø 540 rechts mit Bodenantrieb | | | |
| 1-0035 | Konsole für Fingerhacke ø 540 links mit Bodenantrieb | | | |

* kein Rabatt mehr möglich.

Auf Wunsch kann auch eine schmalere Walze montiert werden um weitere Anbaugeräte anzubauen oder zusätzlich Gewicht einzusparen (400mm, 500mm, 600mm).

Stützwalzen

| Bezeichnung | Serie | Mögliche Breite |
|-------------|---------|--------------------------|
| Compact 110 | 800 mm | 400 mm / 500 mm |
| Compact 115 | 800 mm | 400 mm / 500 mm |
| Compact 125 | 900 mm | 400 mm / 500 mm / 600 mm |
| Compact 140 | 900 mm | 600 mm / 800 mm |
| Compact 150 | 900 mm | 600 mm / 800 mm |
| Compact 160 | 900 mm | 800 mm / 1000 mm |
| Compact 170 | 1000 mm | 800 mm / 900 mm |

mit Oberlenkerverstellung, Stützwalze Ø 220 mm.

Auf Wunsch kann auch eine schmalere Walze montiert werden um weitere Anbaugeräte anzubauen oder zusätzlich Gewicht einzusparen.



Pendelstützräder

| Art.Nr.: | Bezeichnung |
|----------|------------------------------------|
| 1-008 | Pendelräder (40x20) 1Paar Aufpreis |

- √ Die Pendelräder dienen dazu um Lenkbewegungen in der Zeile auszugleichen.
- √ Speziell bei kurzen Vorgewende lenken die Pendelräder beim Ausfahren aus der Zeile automatisch mit.
- √ Das Material am Mulchgerät wird geschont.



Seitenauswurf

| Art.Nr.: | Bezeichnung |
|----------|--------------------------------|
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links |

Zum Nachrüsten bei älteren Geräten nicht Möglich!



Seitenauswurf geöffnet



Seitenauswurf geschlossen

- **Compact mit seitlichem Auswurf - für alle Compact-Modelle erhältlich**
- Auswurfklappe kann auf Wunsch geöffnet oder geschlossen werden, je nach Aufgabenbereich
- Das Mulchgut wird bei geöffneter Klappe seitlich unter dem Stock abgelegt.
- Bei geschlossener Klappe wird das Mulchgut wie gewohnt hinten über die gesamte Arbeitsbreite verteilt.
- Das seitlich abgelegte Mulchgut hemmt das Wachstum unter dem Stock.
- Weniger Herbizide
- Der Boden trocknet nicht so stark aus im Sommer
- Keine Verlagerung des Bodens
- Der Boden wird bei Regen nicht abgeschwemmt.

Mulchgerät Compact TYP TF: ohne Senkrechtaushebung

MULCHGERÄT - COMPACT

Zum Anbau der Pflugscheibe, Rollhackenstern 1 Reihig oder Rollhacke 2er Segment



Seitenschiebeteil mit
Werkzeugaufnahme

mit glatter Scheibe



mit gezackter Scheibe



Rollhackenstern

Zum Anbau der Pflugscheibe, Rollhackenstern oder Rollhacke und Segment
Option: Mit Pflugscheibe

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| C = Compact | | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| 1-044 | TF-Komplettpaket zum Aufrüsten an vorhandenes Mulchgerät TF Modell | | | | | | | |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile, | | | | | | | |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe ø305 mm | | | | | | | |
| Zubehör, Optionen | | | | | | | | |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | | | | | | | |
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | | |
| 1-049 | Abweiser (1Paar) (bei TF Modell ohne Anbaugeräte gefahren wird) | | | | | | | |
| 1-043 | Scheibe gewölbt in gezackter Ausführung (Aufpreis für 2 Scheiben) | | | | | | | |

Option: Mit Rollhackenstern

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| C = Compact | | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| 5-080 | TF-Komplettpaket zum Aufrüsten an vorhandenes Mulchgerät TF Modell | | | | | | | |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile, | | | | | | | |
| 1-051 | 1 Paar Rollhacken rechts und links 1 Reihig | | | | | | | |
| Zubehör, Optionen | | | | | | | | |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | | | | | | | |
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | | |
| 1-049 | Abweiser (1Paar) (bei TF Modell ohne Anbaugeräte gefahren wird) | | | | | | | |

Option: Mit Rollhacke 2er Segment

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| C = Compact | | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| 5-081 | TF-Komplettpaket zum Aufrüsten an vorhandenes Mulchgerät TF Modell | | | | | | | |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile, | | | | | | | |
| 5-071 | Rollhacken mit 2er Segment rechts | | | | | | | |
| 5-072 | Rollhacken mit 2er Segment links | | | | | | | |
| Zubehör, Optionen | | | | | | | | |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | | | | | | | |
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | | |
| 1-049 | Abweiser (1Paar) (bei TF Modell ohne Anbaugeräte gefahren wird) | | | | | | | |

Hinweis:

- Werden die Seitenschiebeteile (evtl. mit Zubehör) nicht benötigt, können sie an einen separaten Halter an der Maschine „geparkt“ werden. In den vorderen Aufnahmen des Mulchgerätes können Pflugscheiben oder Rollhacke angebaut werden.

Mulchgerät Compact TYP TF: Senkrechtaushebung

MULCHGERÄT - COMPACT

Sie haben die Wahl TF mit oder ohne Senkrechtaushebung



mit glatter Scheibe



mit gezackter Scheibe

**„Compact Mulchgerät TYP TF“ mit Senkrechtaushebung
zum Anbau der Pflugscheibe oder Rollhackenstern 1 Reihig**
Option: Mit Pflugscheibe

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| | C = Compact | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| 1-040 | Für doppelseitigen Anbau | | | | | | | |
| 1-045 | 1 Paar Seitenschiebeteile mit Senkrechtaushebung integriert H=150mm doppelw. | | | | | | | |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe ø305 mm | | | | | | | |
| | Zubehör einzeln bestellen | | | | | | | |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | | | | | | | |
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | | |
| 1-043 | Abweiser (1Paar) (bei TF Modell ohne Anbaugeräte gefahren wird) | | | | | | | |
| 1-043 | Scheibe gewölbt in gezackter Ausführung (Aufpreis für 2 Scheiben) | | | | | | | |

Option: Mit Rollhackenstern

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Anbau Möglichkeiten siehe Tabelle | | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
| | C = Compact | | | | | | | |
| Optionen | | | | | | | | |
| 1-050 | Für doppelseitigen Anbau TF-Komplettpaket zum Aufrüsten an Mulchgerät TF Modell | | | | | | | |
| 1-045 | 1 Paar Seitenschiebeteile mit Senkrechtaushebung integriert H=150mm doppelw. | | | | | | | |
| 1-011 | 1 Paar Rollhackenstene | | | | | | | |
| | Zubehör einzeln bestellen | | | | | | | |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | | | | | | | |
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | | |
| 1-043 | Abweiser (1Paar) (bei TF Modell ohne Anbaugeräte gefahren wird) | | | | | | | |

Hinweis:

- Die neu entwickelte und integrierte Senkrechtaushebung BTS am Mulchgerät (ein oder beidseitig), kann auch mit wenigen Handgriffen entfernt werden.
- Werden die Seitenschiebeteile (evtl. mit Zubehör) nicht benötigt, können sie an einen separaten Halter an der Maschine „geparkt“ werden.

In den vorderen Aufnahmen des Mulchgerätes können Pflugscheiben oder Rollhake angebaut werden.

Unterstock - Schwenkscheibe mit hydraulischem Antrieb und hydraulischer Abtastung


Arbeitsziel:

Mit den „Neu“ Konstruierten Unterstock-Schwenkscheiben wird der Bewuchs unter dem Stock ab gemulcht. Somit erreichen Sie eine stocknahe Herbezeit freie Bearbeitung.

Technische Eckdaten:

Die Mähscheibe hat ein Durchmesser von 40 cm und verfügt über einen hydraulischen Antrieb. (Fahrtgeschwindigkeit ca. 3,5 bis 5 Km/h) Der Anfahrdruck auch bei Steilagen ist immer gleich durch eine hydraulische Abtastung. Die Mähteller passen sich durch ein Parallelogramm sowie einem Gleitteller den Gegebenheiten an.

Die von uns vor Jahren entwickelten speziellen Mulchmesser sind Pendelnd aufgehängt und sorgen somit für ein störungsfreies arbeiten auch bei Steinigen Böden.

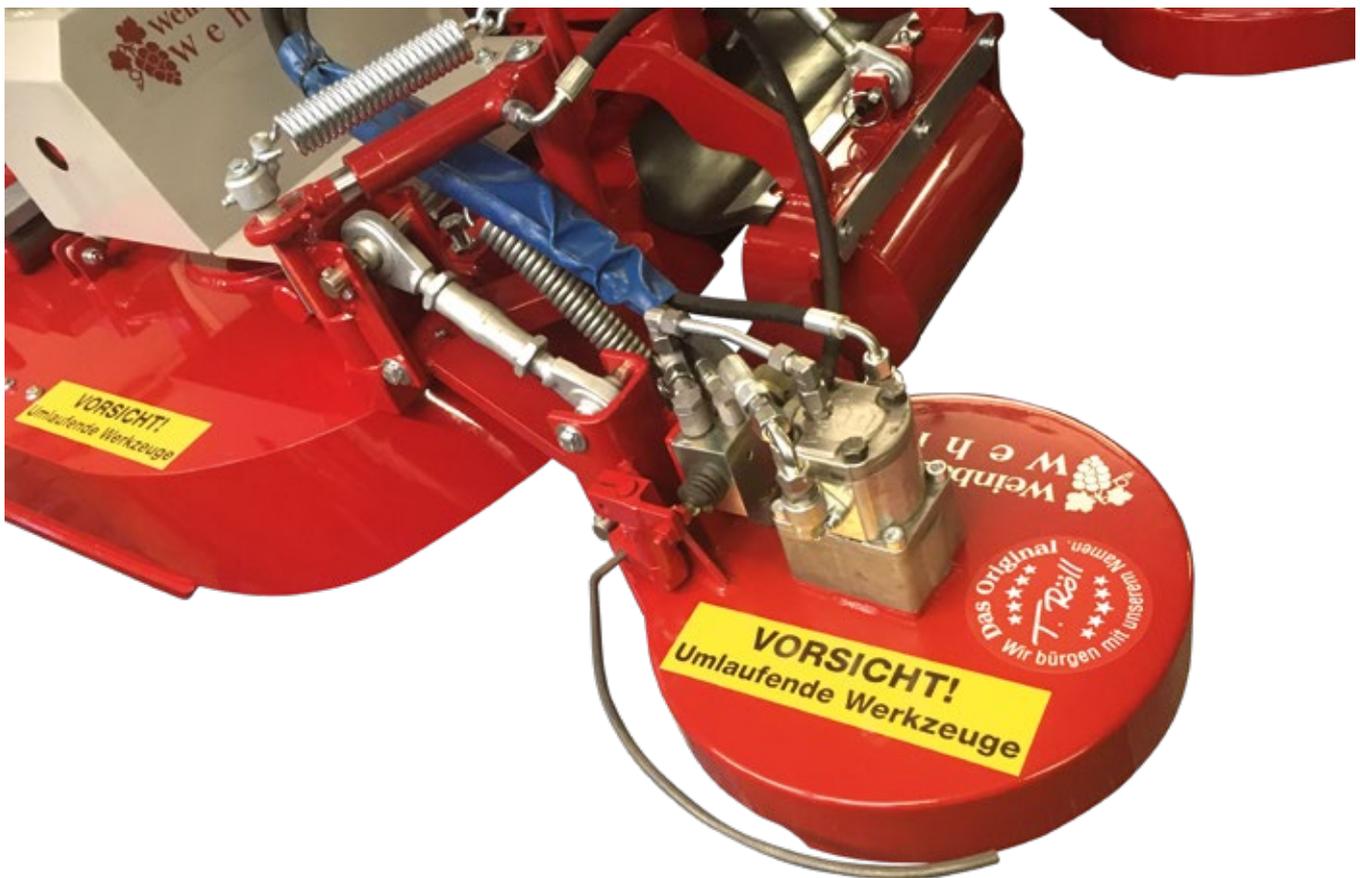

| Art.Nr.: | Bezeichnung |
|----------|--|
| 0-200 | Unterstockschwenkscheiben ohne Hydraulische Abtastung (1 Paar) |
| 0-201 | Hydraulische Abtastung beidseitig |
| 5-028 | Steuerblock doppelt kpl |

Stockputzer

| Art.Nr.: | Bezeichnung |
|----------|--|
| 5-001 | Stockputzer, einseitig rechts - zum Compact |
| 5-002 | Stockputzer, einseitig links - zum Compact |
| 5-003 | Stockputzer, doppelseitig |
| Zubehör | |
| 5-004 | Anbaukonsole für Stockputzer (Stück) |
| 5-005 | Stockputzer mit neuen Arbeitswerkzeugen, Aufpreis für 12 Rundschnüre pro Walze |

Der Stammputzer ist so konstruiert, dass er nicht nur zum Ausbrechen der Wassertriebe geeignet ist, sondern auch zum Abschlagen des Bewuchses unter den Rebstöcken. (Mulchbürste)

√ mit nur Gummilappen ausgestattet für den Bewuchs unter den Stöcken.

√ 2/3 Schnüre, 1/3 Gummilappen ausgestattet zum Ausbrechen der Triebe, die Schnüre passen sich sehr gut dem Stock an auch gerade im unteren Stockbereich.



Bandspritze

| Art.Nr.: | Bezeichnung |
|----------|--|
| 1-020 | Bandspritze kpl mit 100 Liter Behälter |

* kein Rabatt mehr möglich.

√ Herbizidspritze mit 100 Liter lieferbar.

Lieferumfang:

√ Mit Elektropumpe, elektr. Teilbreitenregelung.
Spritzköpfe mit Injektordüsen

Vorteile:

√ Die Breitereinstellung wird über das Mulchgerät vorgenommen, Düsenkörper sind in Breite und Höhe verstellbar.

√ Ein weiterer Vorteil sind die sehr geringen Rüstzeiten.




K.U.L.T. Fingerhacke

| Art.Nr.: | Bezeichnung | C 110 | C 115 | C 125 | C 140 | C 150 | C 160 | C 170 |
|----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | K.U.L.T. Fingerhacke Ø 540 mm / 370 mm | | | | | | | |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts mit Bodenantrieb Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-035 | Fingerhacke einseitig rechts mit Bodenantrieb Ø 540 mm | | | | | | | |
| 1-035 | Fingerhacke einseitig links mit Bodenantrieb Ø 540 mm | | | | | | | |
| 1-036 | Fingerhacke rechts mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-037 | Fingerhacke links mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | | | | | | | |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | | | | | | | |
| 1-0034 | Konsole für Fingerhacke ø 540 rechts mit Bodenantrieb | | | | | | | |
| 1-0035 | Konsole für Fingerhacke ø 540 links mit Bodenantrieb | | | | | | | |



- 1 "Neu" Die Fingerhacke wird hydraulisch angetrieben.
- 2 Die Drehzahl der Fingerhacke kann individuell von Fahrgeschwindigkeit und höhe des Bewuchs angepasst werden.
- 3 Die Bearbeitung beginnt am Anfang der Zeile und endet am Ende der Zeile ohne Einschränkungen.
- 4 Die Kustoffinger arbeiten Stockschonend. Die Abtastung um den Stock erfolgt mechanisch.
- 5 Die Fingerhacke kann einseitig oder doppelseitig angebaut werden.

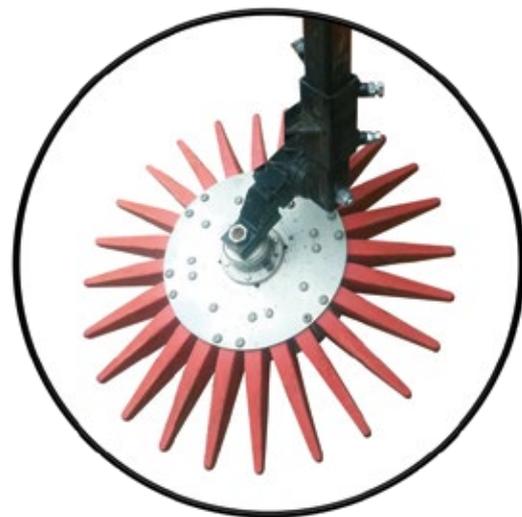


- 1 Die Fingerhacke wird zur mechanische Unkrautbekämpfung eingesetzt.
- 2 Sie wird über den Boden angetrieben.
- 3 Die Kustoffinger beschädigen nicht den Stock und kann auch in Junganlagen eingesetzt werden.
- 4 Eine Fahrtgeschwindigkeit von 4 -12 Km/h ist möglich.
- 5 Die Finger sind in verschiedenen härtegrade lieferbar.
- 6 Die Fingerhacke kann einseitig oder doppelseitig angebaut werden.

Bestellbeispiel 1: Compact 125 N mit Stockputzer



| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|--|-----------|
| 0-003 | Compact 125 N 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 5-004 | Konsole für Stockputzer (pro Stück) | 1 |
| 5-004 | Konsole für Stockputzer (pro Stück) | 1 |
| 5-003 | Stockputzer doppelseitig | 1 |
| 5-005 | Schnüre für Stockputzer Aufpreis (pro Seite) | 2 |

Bestellbeispiel 2: Compact 125 N mit Seitenauswurf beidseitig

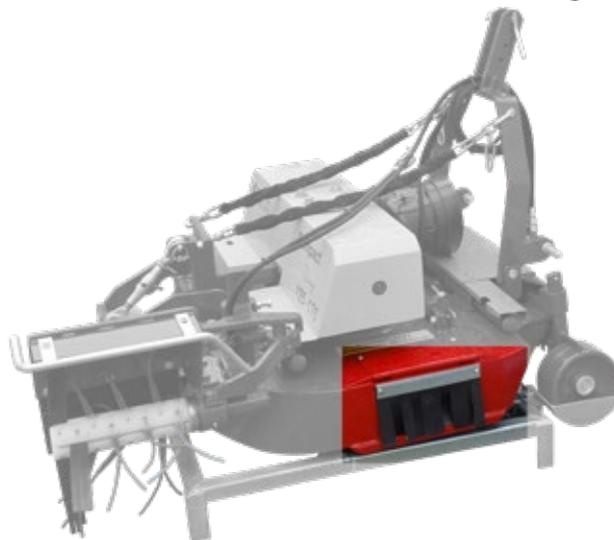

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|---|-----------|
| 0-003 | Compact 125 N 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-001 | Seitenauswurf rechts und links | 1 |

Bestellbeispiel 3: Compact 125 TF mit Pflugscheiben „ohne Senkrechtaushebung“



Abbildung abweichend

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|---|-----------|
| 0-020 | Compact 125 TF 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile | 1 |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe Ø 305 mm | 1 |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | 1 |

Bestellbeispiel 4: Compact 125 TF mit Pflugscheiben und Fingerhacke „ohne Senkrechtaushebung“

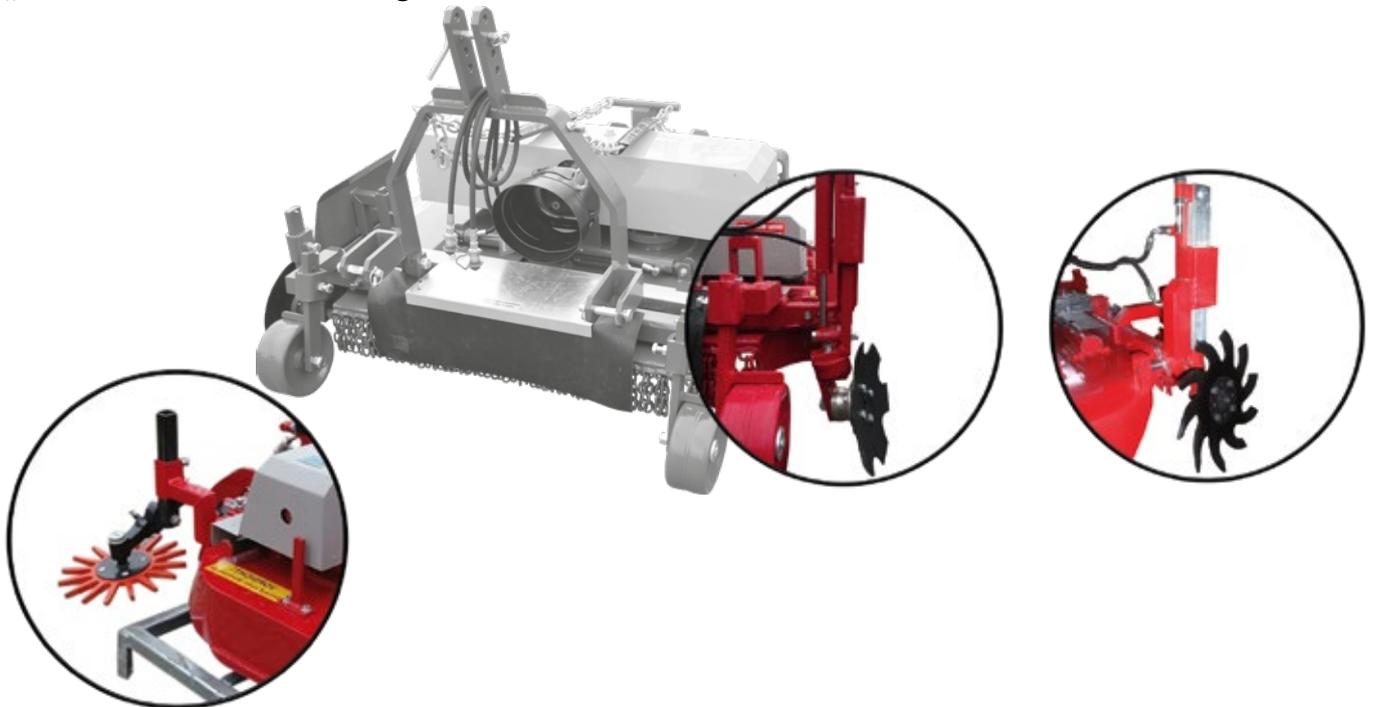


Abbildung abweichend

| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|--|-----------|
| 0-020 | Compact 125 TF 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile | 1 |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe Ø 305 mm | 1 |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | 1 |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts mit Bodenantrieb Ø 370 mm | 1 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | 1 |

| Sonder-Zubehör: | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | |
| „ Neu“ Rollhackenstern anstelle der Pflugscheibe (anstelle der Pflugscheibe montiert) | | | | | | | |
| 1-043 | Scheibe gewölbt in gezackter Ausführung (Aufpreis für 2 Scheiben) | | | | | | |
| 1-055 | Rollhackenstern rechts lose | | | | | | |
| 1-056 | Rollhackenstern links lose | | | | | | |

Bestellbeispiel 5: Compact 125 TF mit Pflugscheiben oder Rollhackenstern, Fingerhacke „und Senkrechtaushebung“




| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|--|-----------|
| 0-020 | Compact 125 TF 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-010 | 1 Paar Seitenschiebeteile | 1 |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe ø 305 mm | 1 |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | 1 |
| 1-045 | 1 Paar Seitenschiebeteile mit Senkrechtaushebung integriert H=150mm doppelstw. | 1 |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig rechts mit Bodenantrieb Ø 370 mm | 1 |
| 1-034 | Fingerhacke einseitig links mit Bodenantrieb Ø 370 mm | 1 |

| Sonder-Zubehör: | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1-048 | Parkhalter (1Paar) (zum parken des Seitenschiebeteils am Mulcherät bei nicht Bedarf) | | | | | | |
| „ Neu“ Rollhackenstern anstelle der Pflugscheibe (anstelle der Pflugscheibe montiert) | | | | | | | |
| 1-043 | Scheibe gewölbt in gezackter Ausführung (Aufpreis für 2 Scheiben) | | | | | | |
| 1-055 | Rollhackenstern rechts lose | | | | | | |
| 1-056 | Rollhackenstern links lose | | | | | | |

Bestellbeispiel 6: Compact 125 TF mit Pflugscheiben oder Rollhackenstern „und Senkrechtaushebung“


| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|--|-----------|
| 0-020 | Compact 125 TF 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-011 | 1 Paar Pflugscheiben mit Scheibe ø30x5 mm | 1 |
| 1-012 | 1 Paar Schmutzabweisbleche | 1 |
| 1-045 | 1 Paar Seitenschiebeteile mit Senkrechtaushebung integriert H=150mm doppelw. | 1 |

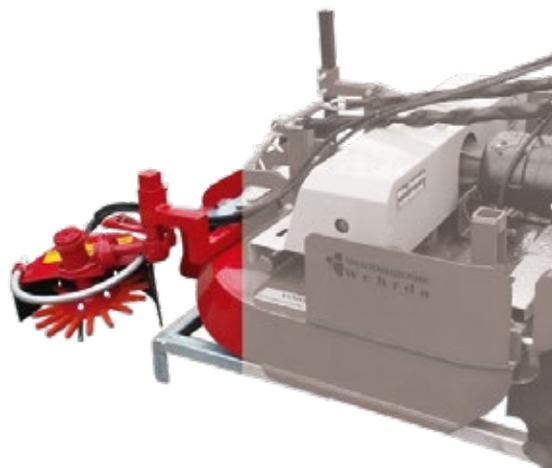Bestellbeispiel 7: Compact 125 TF mit Fingerhacke hydraulisch angetrieben


| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|--|-----------|
| 0-020 | Compact 125 TF 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 1-033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 rechts mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-0033 | Konsole für Fingerhacke ø 370 links mit Bodenantrieb oder hydraulisch | 1 |
| 1-036 | Fingerhacke rechts mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | 1 |
| 1-037 | Fingerhacke links mit hydr. Antrieb und Anfahrerschutz Ø 370 mm | 1 |

Bestellbeispiel 8: Compact 125 N mit Unterstockschwenkscheiben beidseitig



| Art.Nr.: | Bezeichnung | Stückzahl |
|----------|---|-----------|
| 0-003 | Compact 125 N 125 - 175 cm | 1 |
| 1-006 | Gelenkwelle mit Freilauf und Rutschkupplung | 1 |
| 0-200 | Unterstockschwenkscheiben ohne Hydraulische Abtastung | 2 |
| 0-201 | Hydraulische Abtastung beidseitig | 1 |
| 5-028 | Steuerblock doppelt kpl | 1 |



Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand 01.01.2016

1. Geltungsbereich, ergänzende Anwendbarkeit der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co KG Verkaufs- und Montagebedingungen.

1.1 Diese Allgemeinen Lieferbedingungen (nachfolgend ALB genannt) gelten grundsätzlich für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co KG, Oberhauser Straße 12, 67824 Feilbingert (nachfolgend Lieferer genannt), sofern sie nicht ausdrücklich und schriftlich abgeändert oder ausgeschlossen werden. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt und auch ohne ausdrücklichen, schriftlichen Widerspruch des Lieferers nicht Vertragsinhalt.

1.2 Wenn der Lieferer die Montage übernimmt, gelten dessen Allgemeine Bedingungen für die Erbringung von Montageleistungen (ABM) ergänzend zu diesen ALB.

2. Vertragsschluss, Unterlagen, technische Normen, Preise, Verpackung, Transportversicherung

2.1 Angebote des Lieferers sind freibleibend und unverbindlich. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn dem Besteller nach einer Bestellung, gegebenenfalls innerhalb der von ihm gesetzten Frist, eine schriftliche Annahmeerklärung oder Auftragsbestätigung zugeht.

2.2 Die zu einem Angebot gehörenden Unterlagen nebst Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Leistungs- und sonstige Eigenschaftsbeschreibungen sowie sonstige Informationen über Vertragsprodukte und Leistungen sind nur annähernd verbindlich. Bestimmte Eigenschaften der zu liefernden Ware gelten nur dann als zugesichert, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. Eine Bezugnahme auf Normen oder vereinbarte Spezifikationen allein beinhaltet lediglich eine nähere Waren- bzw. Leistungsbezeichnung und keine Zusicherung von Eigenschaften.

2.3 Die Entgegennahme unserer Leistungen und Lieferungen gilt als Anerkennung der Geltung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2.4 Früher getroffene Vereinbarungen und frühere Fassungen unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind mit dieser Fassung aufgehoben.

2.5 Werden durch den Besteller vor Auftragserteilung Skizzen, Entwürfe, Muster oder ähnliche Vorarbeiten unsererseits veranlasst, so sind wir, sofern es zu keinem darauf aufbauenden Auftrag kommt, berechtigt diese Kosten zum Selbstkostenpreis in Rechnung zu stellen. Diese Entwürfe, Muster etc. und alle Nutzungsrechte daran bleiben auch nach der Vergütung des Aufwands Eigentum unseres Unternehmens.

3. Lieferung

3.1 Alle Preise gelten ab Werk ausschließlich Versandkosten und Verpackung, zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe.

3.2 Der Versand von Waren erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Eine Transportversicherung wird vom Besteller abgeschlossen.

3.3 Gelieferte Maschinen und Hilfsmittel werden vom Besteller montiert.

3.4 Warenrücklieferungen nur nach vorheriger Vereinbarung, abzüglich 20 % Rücknahmekosten.

3.5 Für den Umfang der Lieferung ist unser schriftliches Angebot bzw. unsere Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

3.6 Wir sind bei sämtlichen Bestellungen in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt. Wir sind weiterhin berechtigt, zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Unterauftragnehmer einzusetzen
Änderung des Leistungsumfangs
Wir behalten uns vor, bis zur Lieferung unwesentliche handelsübliche Änderungen, Verbesserungen an der Ware vorzunehmen, wenn hierdurch die Interessen des Kunden nicht unzumutbar beeinträchtigt werden.

4. Lieferzeit, Verzug

4.1 Angegebene Liefertermine sind in der Regel unverbindlich und nur dann bindend, wenn dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wird. Die Lieferfrist beginnt mit Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Zeichnungen, Genehmigungen und sonstigen Formalitäten sowie vor Leistung der vereinbarten Vorauszahlungen.

4.2 Befindet sich der Besteller mit einer wesentlichen Verpflichtung aus dem Vertragsverhältnis in Verzug, ist der Lieferer berechtigt, die Lieferfrist um den Zeitraum des Verzuges zu verlängern. Nr. 5 gilt entsprechend.

5. Abnahme

5.1 Lieferungen sind, auch wenn sie Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet seiner Mängelrechte entgegenzunehmen. Der Besteller trägt die durch eine verspätete Abnahme entstandenen Kosten für Lagerung, Versicherung, Schutzmaßnahmen etc. Ohne besonderen Nachweis hat er mindestens pro Woche der Verspätung 0,5% des Auftragswertes, maximal jedoch 5% zu bezahlen. Der Lieferer darf dem Besteller schriftlich eine angemessene Frist zur Abnahme setzen, falls dieser

zur Lieferzeit die Ware nicht abnimmt. Das Recht des Lieferers, den Kaufpreis zu verlangen, bleibt unberührt. Nach Fristablauf kann der Lieferer den Vertrag durch schriftliche Erklärung ganz oder teilweise aufheben und Schadenersatz verlangen.

5.2 Sonderanfertigungen sind vom Umtausch und von der Rücknahme ausgeschlossen.

5.3 Wird die Lieferung bzw. Leistung durch Maßnahmen höherer Gewalt, wie z.B. Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen oder sonstige Ereignisse im In- und Ausland, die wir nicht zu vertreten haben, verzögert, so verlängert sich die Leistungsfrist angemessen um die Dauer der Beeinträchtigung und deren Nachwirkungen. Dies gilt auch dann, wenn diese Umstände bei unseren Unterlieferanten eintreten. Soweit das Ereignis höherer Gewalt dauerhafte Unmöglichkeit der Leistung zur Folge hat, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Gründe höherer Gewalt sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie ohne unser Verschulden während eines bereits.

6. Zahlung

6.1 Mangels abweichender Vereinbarung sind sämtliche Zahlungen innerhalb von 10 Tagen ab Faktura mit 2 % Skonto oder innerhalb von 30 Tagen ab Faktura netto ohne Abzug zu erbringen. Alle Zahlungen erfolgen in Euro „frei Zahlstelle“ des Lieferers. Bei kundenspezifischen Anlagen (Sonderanfertigungen) oder Varianten derselben hat der Lieferer grundsätzlich ein Recht auf Anzahlung in Höhe von zwei Dritteln des vereinbarten Kaufpreises.

6.2 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, gelten die gesetzlichen Regelungen.

6.3 Der Besteller ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, vom Lieferer anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7. Gewährleistung /Haftung

7.1 Mängelansprüche des Bestellers bestehen nur, wenn der Besteller seinen nach §377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

7.2 Die Gewährleistungsansprüche des Bestellers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware beim Besteller, es sei denn, der Lieferer hat den Mangel arglistig verschwiegen; In diesem Fall gelten die gesetzlichen Regelungen.

7.3 Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen eines Mangels verjähren ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht im Fall vom Lieferer, seinen gesetzlichen Vertretern oder seinen Erfüllungsgehilfen verschuldeten Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder wenn der Lieferer, seine gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn seine einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben.

7.4 Ist die gelieferte Sache mangelhaft, können wir zunächst wählen, ob wir Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) leisten. Das Recht, die gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt.

7.5 Der Besteller hat uns die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Besteller uns die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben.

8. Verkaufsunterlagen

8.1 Der Lieferer ist berechtigt, über für besondere (kundenspezifische) Teile gefertigte Werkzeuge binnen eines Jahres nach Durchführung des letzten Auftrages nach seinem Ermessen zu verfügen. Dies gilt auch hinsichtlich eines in Rechnung gestellten Werkzeugkostenanteils.

8.2 Alle Rechte an vom Lieferer gefertigten Werkzeugen, Zeichnungen, Entwürfen und Plänen, insbesondere Patent-, Urheber und Erfinderrechte, stehen ausschließlich diesem zu. Sämtliche Verkaufsunterlagen, wie Kataloge, Musterbücher, Preislisten etc., die dem Besteller zur Verfügung gestellt werden, bleiben Eigentum des Lieferers und sind auf Aufforderung zurückzusenden (vgl. Nr. 2.2)

9. Eigentumsvorbehalt

9.1 Bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die dem Lieferer gegen den Besteller jetzt oder zukünftig zustehen, bleibt die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) das Eigentum des Lieferers. Im Falle des vertragswidrigen Verhaltens des Bestellers z. B. Zahlungsverzug, hat der Lieferer nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Nimmt der Lieferer die Vorbehaltsware zurück, stellt dies einen Rücktritt vom Vertrag dar. Pfändet der Lieferer die Vorbehaltsware, ist dieses ein Rücktritt vom Vertrag. Der Lieferer ist berechtigt, die Vorbehaltsware nach der Rücksprache zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Ver-

wertungskosten, ist der Verwerterlös mit den dem Lieferer vom Besteller geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

9.2 Der Besteller hat die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und diese auf seine Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Wartungs- und Inspektionsarbeiten, die erforderlich werden, sind vom Besteller auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen.

9.3 Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwenden, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entsprechenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Lieferer ab, der Lieferer nimmt die Abtretung hiermit an. Der Lieferer ermächtigt den Besteller widerruflich, die an dem Lieferer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Besteller auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzugs im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderungen solange unmittelbar an den Lieferer zu bewirken, als noch Forderungen des Lieferers gegen den Besteller bestehen.

9.4 Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Besteller wird in jedem Fall für den Lieferer vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwirbt der Lieferer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsbetrag inklusive der Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung. Ist die Sache des Bestellers in Folge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Besteller und Lieferer einig, dass der Besteller dem Lieferer anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt, die Übertragung nimmt der Lieferer hiermit an. Das so entstandene Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Besteller für den Lieferer.

9.5 Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen wird der Besteller auf das Eigentum des Lieferers hinweisen und den Lieferer unverzüglich benachrichtigen, damit der Lieferer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Lieferer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.

9.6 Der Lieferer ist verpflichtet, die dem Lieferer zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten des Lieferers die zusichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt, dabei obliegt dem Lieferer die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten.

9.7 Lieferungen zur Feldprobe bedürfen unserer vorherigen Zustimmung. Unsere Zahlungsbedingungen werden dadurch nicht aufgehoben. Die Feldprobe hat sofort nach Beginn der möglichen Einsatzzeit zu erfolgen. Die Erprobung darf höchstens 1 Tag dauern. Der Probereinsatz darf nur einen Teil der anstehenden Arbeit umfassen. Falls der Probereinsatz nicht zur Zufriedenheit des Empfängers verläuft, hat der Besteller uns unverzüglich zu informieren und Gelegenheit zu geben, innerhalb einer angemessenen Frist einen erneuten Probereinsatz in Gegenwart unseres Beauftragten durchzuführen. Bei einwandfreier Funktion wird das Gerät übernommen. Ein Gerät gilt auch dann als übernommen, wenn es vom Empfänger länger als 1 Tag eingesetzt wird. Der Besteller ist nur dann zur Rückgabe des Gerätes an uns berechtigt, wenn es beim Probereinsatz keine einwandfreie Arbeit geleistet hat. In diesem Fall ist das Gerät nicht weiter einsetzbar und sofort zurückzutransportieren. Erforderliche Auffrischungskosten gehen zu Lasten des Bestellers, wenn die Abnutzung auf einen mehrtägigen Einsatz zurückzuführen ist.

9.8 Wir behalten uns an den von uns gelieferten Waren das Eigentum vor, bis keine aus der Bestellung entstandene Forderung mehr vorhanden ist. Bestehen neben der uns aus der Bestellung zustehenden Forderung im Zeitpunkt der Lieferung noch andere Forderungen gegenüber dem Besteller, so behalten wir uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zum Ausgleich sämtlicher oben bezeichneten Forderungen vor (erweiterter Vorbehalt).

9.9 Der Eigentumsvorbehalt wird verlängert auf alle Forderungen des Bestellers, die dieser aus dem Weiterverkauf der gelieferten Waren oder aus dem Weiterverkauf der neu hergestellten Waren erwirbt. Die Forderungen werden uns in Höhe des offenstehenden Rechnungsbetrages abgetreten. Der Besteller tritt diese künftigen Forderungen sicherheitshalber zu Zeitpunkt der Entstehung ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bzw. Der neu hergestellten Ware mit der Maßgabe berechtigt, dass seine Kaufpreisforderung gegen seine Abnehmer gemäß vorstehenden Bestimmungen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist der Besteller nicht berechtigt.

9.10 Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen.

10. Produkthaftung

Bestehen in den Staaten, in denen der Besteller unsere Produkte weiterveräußern wird, im Vergleich zum deutschen Recht abweichende, insbesondere schärfere Produkthaftung- bzw. Produktsicherungsvorschriften, so hat uns der Besteller hierauf bei Auftragserteilung hinzuweisen. In diesem Fall sind wir berechtigt, innerhalb eines Monats vom Vertrag zurückzutreten. Versäumt der Besteller diese Aufklärung, so können wir binnen eines Monats, nachdem wir von der entsprechenden Rechtslage erfahren haben, vom Vertrag zurücktreten. Der Besteller ist im letzteren Falle dazu verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter, die über unsere Leistungspflicht bei einem vergleichbaren Produkthaftungsfall in Deutschland hinausgehen, freizustellen. Dies gilt auch dann, wenn wir am Vertrag festhalten.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht

11.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen), sowie sämtliche sich zwischen dem Lieferer und dem Besteller ergebenden Streitigkeiten aus den zwischen dem Lieferer und dem Besteller geschlossenen Verträgen ist der Firmensitz des Lieferers. Der Lieferer ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohn und/oder Geschäftssitz zu verklagen.

11.2 Die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien regeln sich ausschließlich nach dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Recht. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den internationalen Kauf beweglicher Sachen sowie des Gesetzes über den Abschluss von internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen ist ausgeschlossen.

Garantieleistungen dürfen nur von beauftragten Firmen nach vorheriger Absprache mit uns ausgeführt werden.

Copyright:

Alle Texte, Bilder, Veröffentlichungen und Web-Inhalte unterliegen dem Copyright der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Jegliche Vervielfältigungen, Verbreitungen, Speicherungen und Weitergabe der Inhalte bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung der Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG.

Impressum:

Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
Geschäftsführerin: Nicole Röll

Oberhauser Straße 12
67824 Feilbingert

Tel.: 06673-343
Fax: 06673-1272

info@weinbaugeraete-wehrda.de
www.weinbaugeraete-wehrda.de

Steuernummer: 062 050 0377
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE295119397

Sitz der Gesellschaft: Feilbingert
Eingetragen beim Amtsgericht Bad Kreuznach HRA 20951

Persönlich haftende Gesellschafterin:
Weinbaugeräte Wehrda UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen beim Amtsgericht Bad Kreuznach HRB 22775

Notizen:



Ihr Fachhändler:

Weinbaugeräte Wehrda UG & Co. KG
Geschäftsführerin: Nicole Röll
Oberhauser Straße 12 · 67824 Feilbingert
Telefon: 066 73-343 · Telefax: 066 73-12 72
info@weinbaugeraete-wehrda.de
www.weinbaugeraete-wehrda.de